


Feniks EKO 15 20 25 48 ekoprojekt



Feniks EKO to kocioł o standardowej budowie tylnokanałowej. Dzięki stosunkowo niskiej wysokości polecany do montażu w niskich kotłowniach. Sterowniki renomowanej firmy TECH są stosowane w przeważającej ilości typów kotłów dostępnych na rynku. Są one proste w obsłudze i jednocześnie bardzo funkcjonalne. Kontrolują cały proces pracy kotła. Wyposażony w najbardziej popularny i powszechnie stosowany palnik retortowy. Sprawdzone od lat konstrukcja czyni go niezawodnym i prostym w użytkowaniu.

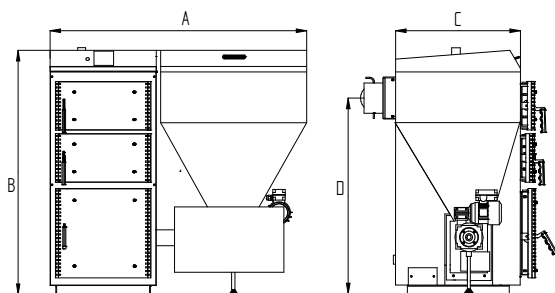

Model	EKO 15	EKO 20	EKO 25	EKO 48
Nominalna moc cieplna (kW)	15	20	25	48
Zakres regulacji mocy (kW)	4,5-15	6,0-20	7,2-24	14,4-48
Powierzchnia grzewcza kotła (m ²)	1,7	2,2	2,7	4,9
Pojemność wodna (l)	64	77	82	127
Temperatura max (°C)	85			
Ciśnienie max (bar)	1,5			
Ciężar (kg)	320	380	420	645
Pojemność kosza zasypowego (kg)	135	150	185	345
Średnica czopucha (mm)	160		180	200
Rozmiar kruców - zasilający/powrót (cal)	1,5			
Wysokość B (mm)	1150	1250	1350	1450
Szerokość A (mm)	1190			1530
Głębokość C (mm)	945			1120
Wysokość do czopucha D (mm)	900	1000	1100	1170
Klasa energetyczna	B			